

SERIE BPAIL

Platos seguidores para bidones de 20 litros

Los fusores de la serie BPail de Valco Melton están especialmente diseñados para la aplicación de adhesivo PUR entregado en bidones de 20 litros. Cada unidad BPail incluye un plato liso o con aletas para lograr diferentes capacidades de fusión y características de seguridad adicionales opcionales.


- Ambiente de trabajo más seguro con nuevo sistema de protección del plato y campana extractora de gases opcional
- Reducción del tiempo de inactividad asociado al cambio de bidones
- Amplia variedad de opciones permiten adaptar a las necesidades específicas del usuario



El control de gramaje integrado, accesible a través de un controlador multifunción, simplifica las tareas de programación del operador para eliminar las pérdidas de producto y el tiempo de inactividad asociado a los ajustes de gramaje incorrectos.




Sistema de protección del plato como opción para proteger al operador de quemaduras y enganches.

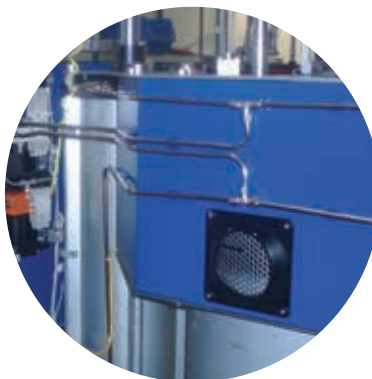

Campana extractora de gases opcional para conectar fácilmente al tubo de ventilación



Plato con aletas o liso para adaptarse mejor a varios tipos de adhesivo. Todos los platos tienen recubrimiento de Teflon® y calentadores integrados.

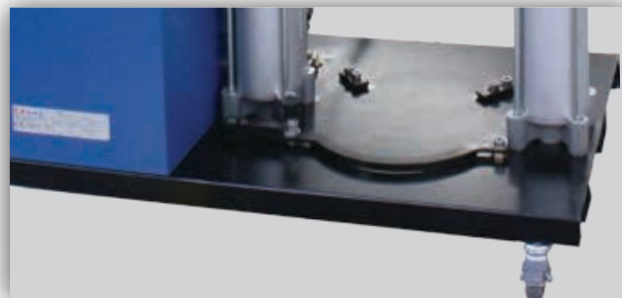

Integra un nuevo sistema de sujeción para agilizar el cambio de bidones.

UNA COMPLETA SELECCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPO DE SOPORTE PARA HOTMELT

- Mangueras para Hotmelt RTD
- Válvulas dosificadoras automáticas y de mano
- Estilos de boquillas y aplicadores
- Paquetes de soportes de montaje
- Sistemas de control de patrones de estado sólido
- Filtros en línea
- Piezas de recambio compatibles con otros sistemas estándar

Especificaciones técnicas

Características del BPail		
Sistema	Platina plana de 20 litros	Platina con aletas de 20 litros
Capacidad (litros)	20	20
Capacidad de fusión máx. (Kg/h)	8 (*)	25 (*)
Capacidad de bombeo máx. (Kg/h)	48	48
Número máx. de bombas	1	1
Temperatura de trabajo	30 -240°C	
Viscosidad de trabajo máx. (cps)	100.000 cps	
Presión de trabajo máx. (cps)	100 bar	
Consumo eléctrico (Kw)	8 Kw	

(*) Los ratios de fusión pueden variar en función del tipo de adhesivo

Placa electrónica de 4 salidas		
Potencia máx. de canal	Canal 1 / Canal 2	Canal 3 / Canal 4
Por canal (manguera y pistola)	2000W	1400W



Para más información, visite valcomelton.com o póngase en contacto con su representante local de Valco Melton.

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (oficinas corporativas) • Tel: +1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34.948.326.584

Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte a 76 países en todo el mundo • valcomelton.com