

Serie Evolution C (EC)

Fusores de adhesivo con Control Multi-Función



Toma el control.

La **Serie Evolution C** incluye la última tecnología para fusores de hot melt. Su diseño es una culminación de características específicamente diseñadas para cubrir las necesidades comunicadas por los usuarios de equipos de hot melt en todo el mundo. Un nuevo control intuitivo facilita una configuración rápida y sencilla que se adapta a cualquier necesidad de trabajo. El nuevo **equipo fusor de hot melt Serie EC** de Valco Melton ofrece una fiabilidad óptima y un control total del funcionamiento del equipo. Gracias a su novedosa tecnología, la Serie EC de Valco Melton ofrece sin duda los mejores resultados de su clase.

La Serie EC de Valco Melton ofrece:

- Sencillez, Prestaciones, Durabilidad
- Control Multi-Función de fácil uso y programación
- Base de instalación compatible con los estándares del mercado.



La tapa del depósito incluye una junta que reduce la contaminación y aísla el adhesivo fundido.


El nuevo panel de control garantiza una programación sencilla e intuitiva.

El equipo se puede configurar para cubrir las necesidades específicas del usuario.



Posibilidad de programar 3 turnos los 7 días de la semana. Reduce los tiempos de inicio y cambio de tareas.

Bomba silenciosa de gran caudal

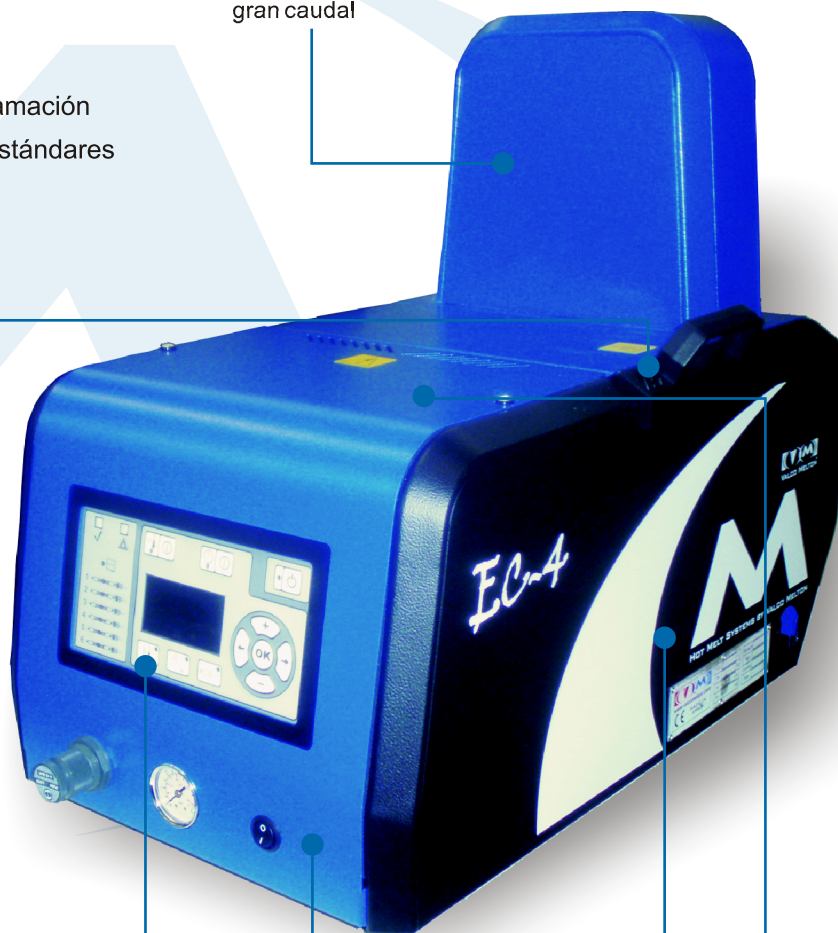

Aislamiento total para proteger a los operarios.



NUEVO sistema de apertura para un fácil acceso a los componentes electrónicos.



Cargador integrado opcional que aumenta la seguridad y ahorra tiempo para dedicarlo a otras tareas más importantes.

Serie EC



El Control Multi-Función del EC ofrece:


- Indicador LED diferenciado para cada zona.
- Sistema de alarma con señal de salida.
- Botón de acceso directo a Modo Standby y Reset.
- Pantalla de configuración con interfaz intuitiva. Indicador LED para el modo de configuración.
- Hasta 3 programas diarios para cada día de la semana.

Características Técnicas

Características	Equipos Serie EC		
Equipo:	EC 4	EC 8	EC 14
Capacidad depósito (lt):	4 lt	8 lt	14 lt
Ratio de fusión (Kg/h):	4,2	7,9	13,5
Ratio de compresión de la bomba (Kg/h):	1:14	1:14	1:13
Max. capacidad de bombeo (kg/h):	35	35	100
Rango de temperatura de trabajo:	30 – 240 °C		
Conexiones eléctricas:	220 I+T, 220III+T, 380III+N+T		
Viscosidad de trabajo (cps):	50000 cps		
Presión neumática (bar):	0.5 - 6 bar		
Consumo eléctrico (W):	1800 w	2800 w	4000 w

Max. potencia de canal (W):	1 - 2 salidas	3,4,5,6 salidas
Total manguera+pistola:	2300 w	1450 w
Por salida (manguera+pistola):	2300 w	1450 w
Por canal (manguera+pistola):	2300 w	1450 w

Dimensiones (mm)	EC 4	EC 8	EC 14
A	532	532	592
B	307	307	367
C	340	340	340
D	583	658	658

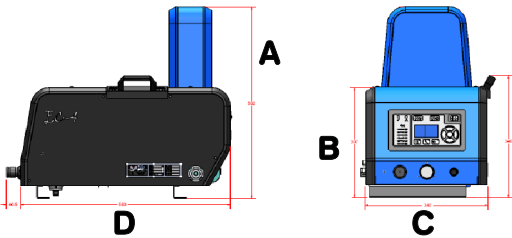

Para mayor información visitar www.valcomelton.com, o contactar con las oficinas de Melton.
World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612 • info@meltonhotmelt.com
European Headquarters: Spain, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34 948 326 584 • melton@melton.es
Asian Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834 • china@valcomelton.com
www.valcomelton.com • 52 países al rededor del mundo.

