

Serie BDrum

Platos seguidores de 200L



Seguridad absoluta para altos ratios de fusión.

La nueva **Serie BDrum de Valco Melton** está especialmente diseñada para la fusión de bidones estandarizados de 200L de adhesivo. Incluye plato liso o de aletas en función del ratio de fusión requerido. Toda la Serie BDrum incorpora innovadores elementos de seguridad para evitar todo riesgo durante su funcionamiento.

La Serie BDrum de Valco Melton ofrece:

- Tecnología específica para aplicaciones de PUR y PSA.
- Entorno de trabajo más seguro gracias a su nuevo sistema de protección del plato fusor y su sistema de extracción de humos.
- Reducción de los tiempos de parada relacionados con el cambio de bidón.
- Amplia gama de opciones para personalizar el equipo a las necesidades específicas de cada usuario.




Depósito de limpieza opcional.



Sistema de extracción de humos.



Sistema de protección del plato fusor para evitar que el operario pueda quemarse o quedar atrapado.

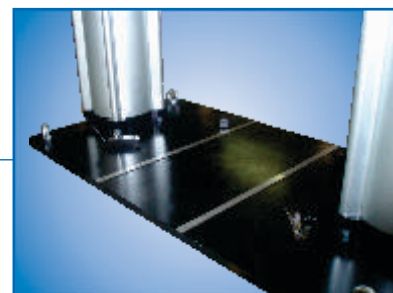



Nuevo sistema de sujeción para cambios de bidón más rápidos.

Serie BDrum



Válvula de descarga de presión integrada para ajustar la presión de salida de adhesivo. Válvula de descarga de presión neumática opcional.

Filtro en el distribuidor opcional para asegurar aplicaciones más limpias.

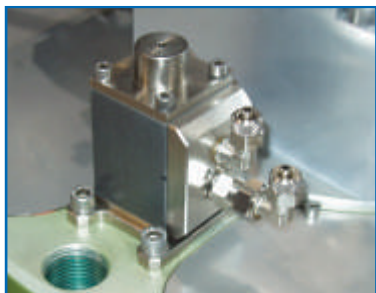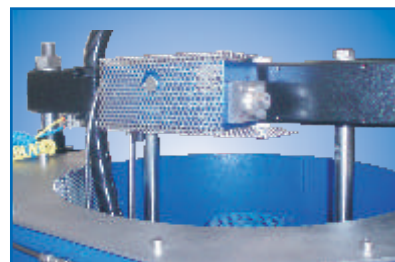

La Serie Bdrum incluye módulos de inyección de aire.

Plato liso o de aletas para adaptarse a todas las capacidades de fusión. Todos los platos están recubiertos de Teflon® e incluyen resistencias encastradas.



Características técnicas

Características	Serie Bdrum	
Sistema	plato liso 200L	plato aletas 200L
Capacidad (L)	200	200
Max. capacidad fusión (Kg/h)	60	130
Max. ratio bombeo (Kg/h)	180	180
Max. número de bombas	1	1
Temperatura de trabajo	30 - 240 °C	
Max. viscosidad trabajo (cps)	100000 cps	
Max. presión trabajo (bar)	100 bar	
Consumo eléctrico (Kw)	24,0 Kw	

	6 salidas	
Max. potencia del canal (W)	1,2 salidas	3,4,5,6 salidas
Por salida (manguera y pistola)	1800 w	1400 w
Por canal (manguera o pistola)	1800 w	1400 w



Para mayor información visite www.valcomelton.com, o contacte con su representante de Valco Melton:

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612 • info@valcomelton.com

European Headquarters: Spain, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34 948 326 584 • spain@valcomelton.com

Asian Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834 • china@valcomelton.com

www.valcomelton.com • 70 países alrededor del mundo.

